

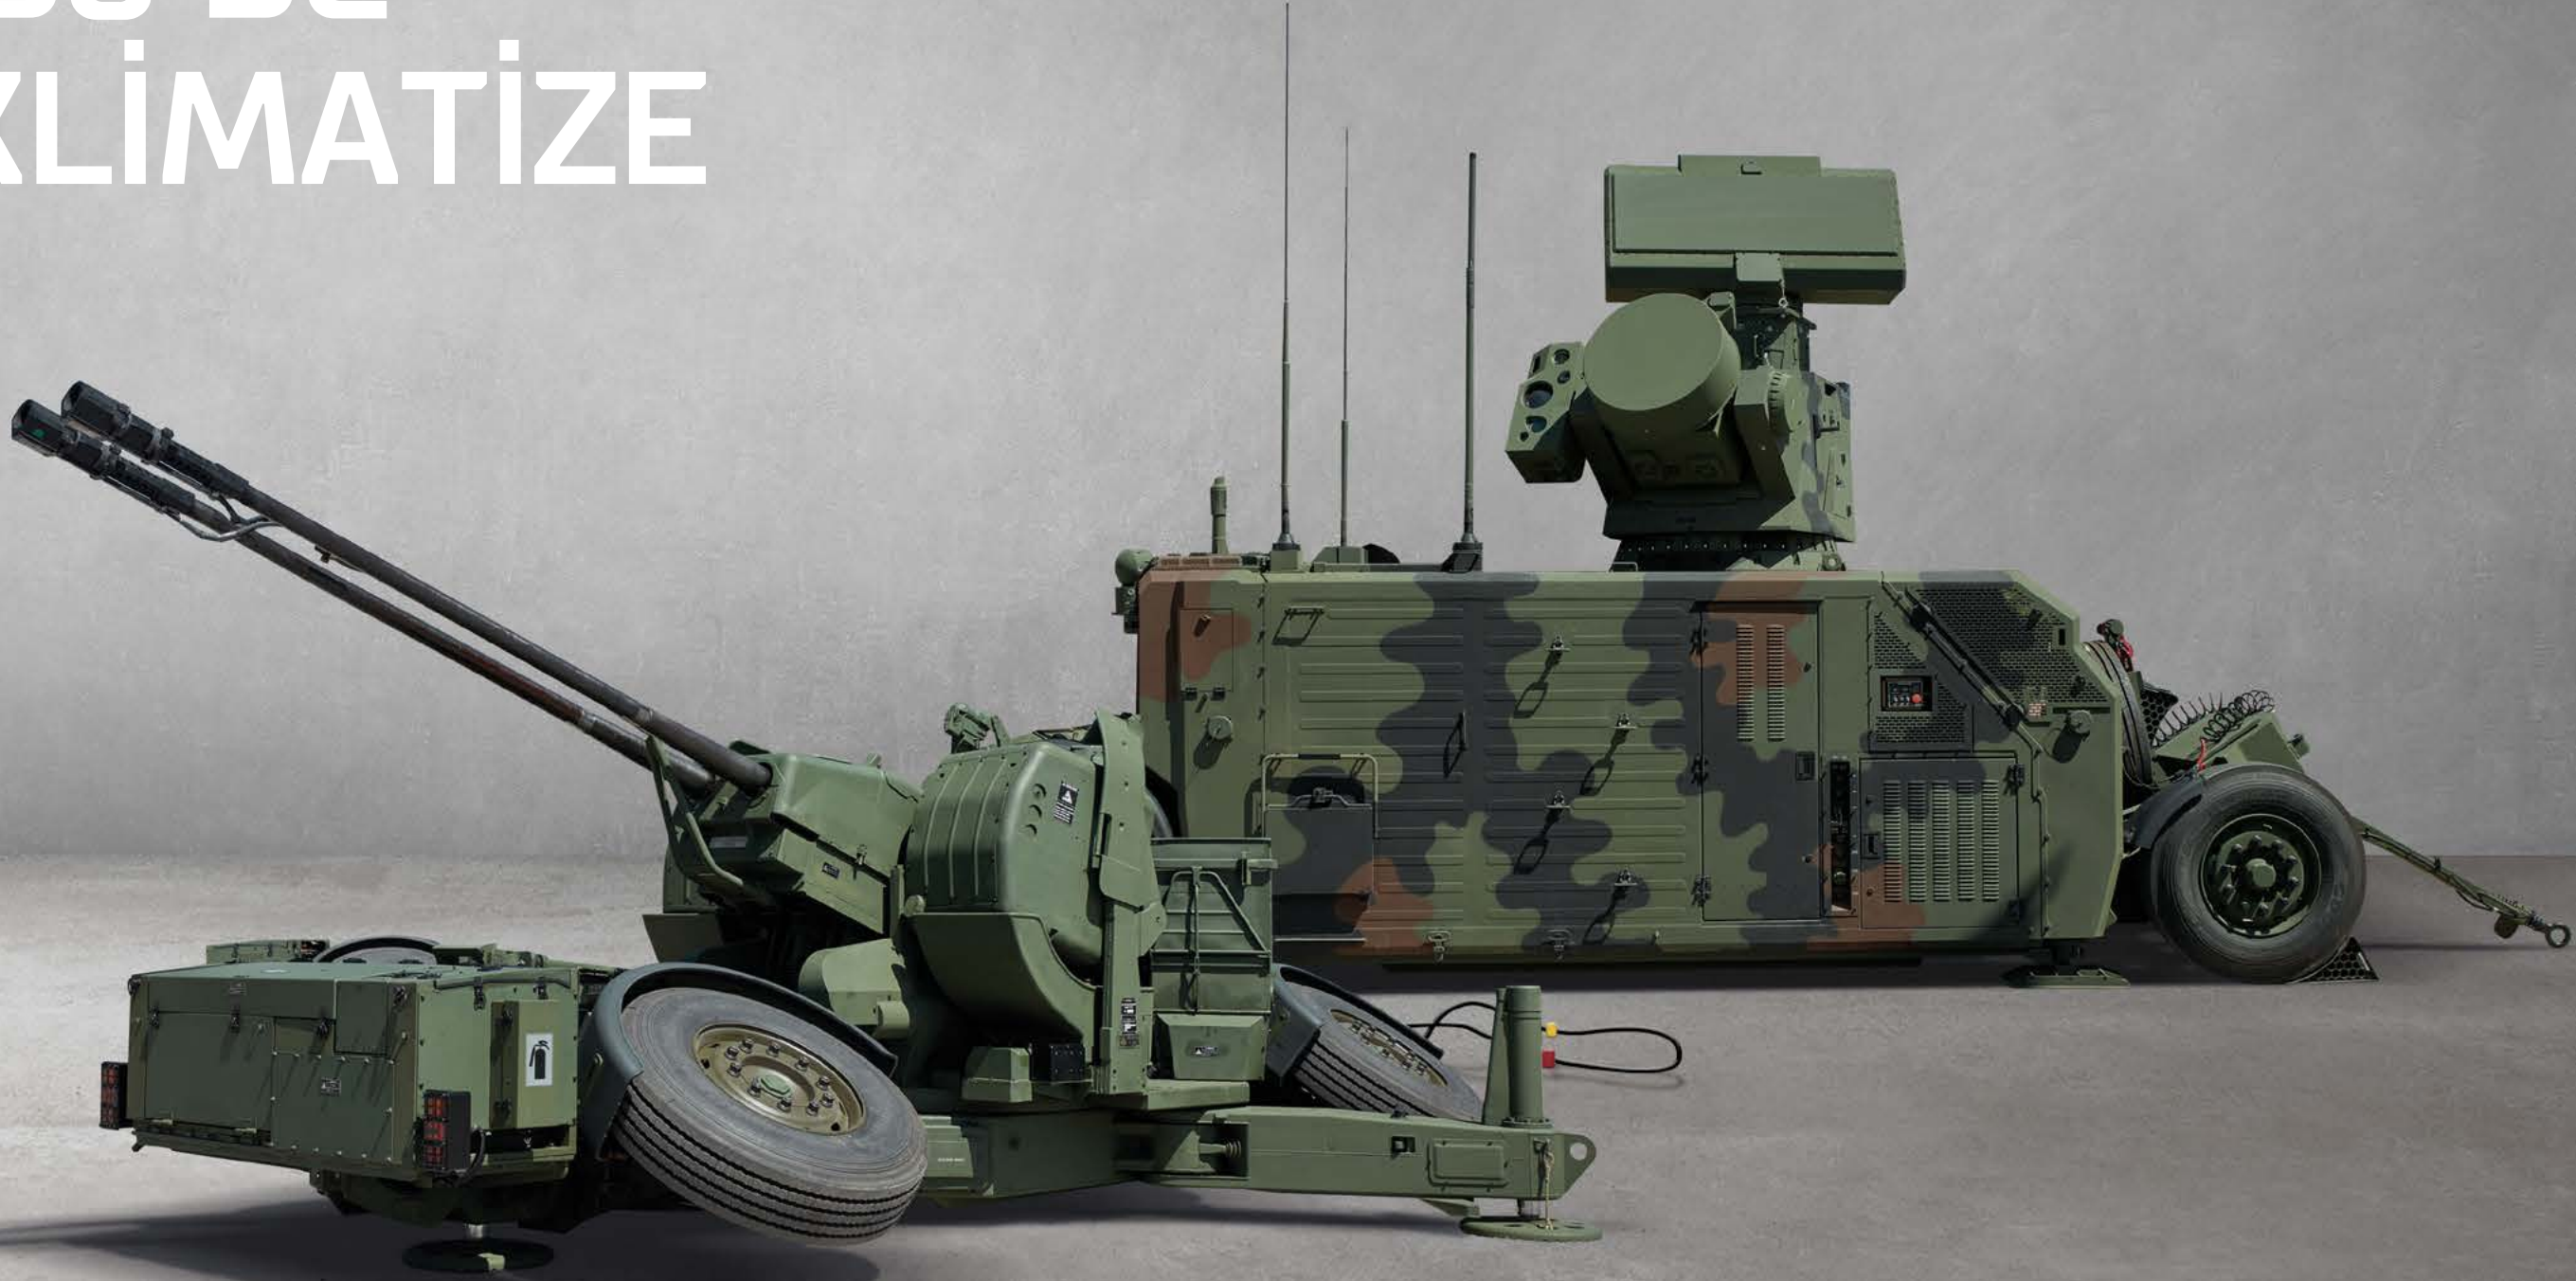


ASKERİ KOMBİNE JENERATÖRLER

28V/56V DC | KLİMATİZE

ASKERİ KOMBİNE JENERATÖRLER

28V/56 DC
28V KLİMATİZE



28V 56V

60A 60A

TEKNİK ÖZELLİKLER



Jeneratörün Sürekli Gücü 6 kW (3000m 25°C)

Çalışma Sıcaklığı -32°C/+55°C

Depolama/Saklama Sıcaklığı -40°C/+60°C

Çalıştırma Yüksekliği 3000 m

Bağıl Nem %90 (35°C'de, Yoğunlaşmalı)

Rüzgar Hızı 120 km/saat

Gürültü Seviyesi 64 dB (7 m)

Kuru Ağırlık 550 kg

Ölçüler E x B x Y 680 x 1600 x 675 mm

Termal İzi Düşük Termal İzi

Yakıt Tipi/Kapasitesi Dizel/8 Saat

Yakıt Sarfiyatı

%100 Güç 2 lt/h

%50 Güç 1.3 lt/h

ALTERNATÖR

Alternatör Marka İSBİR

Tipi Pençe

Maksimum Gücü 80A (3000 m, 25°C)

Sürekli Gücü 60A (3000 m, 25°C)

Gerilim 28V/56V

Alternatör Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı

Alternatör Devri 1000-4800 rpm

Alternatör Koruma Sınıfı IP23

İzolasyon Sınıfı H

Harmonik THD <3

Kurtarma Zamanı 2 sn

AKÜ

Akü Marka Mutlu

Model AGM

Volt 12V

Amper 70 Ah (6 Adet)

CCA (EN) 815

En (mm) 175

Boy (mm) 278

Yükseklik (mm) 190

PANO

Açma/Kapama Düğmeleri

AC Ampermetre (Her bir faz için)

Frekans Metre

Akü DC Volt Metresi

Yakıt Seviye Göstergesi

Çalışma Saati (Geçen zamanı ölçer)

Yağ Basıncı Göstergesi

Su Isısı Göstergesi

Motor Ön Isıtma Fonksiyonu (Düğmeler ve Göstergeler)

Anahtar Hata By Pass (Switch Failre By Pass)



28V KLİMATİZE 600A

TEKNİK ÖZELLİKLER



Jeneratörün Sürekli Gücü 18 kW (3000m 25°C)

Çalışma Sıcaklığı -32°C/+55°C

Depolama/Saklama Sıcaklığı -40°C/+60°C

Çalıştırma Yüksekliği 3000 m

Bağıl Nem %90 (35°C'de, Yoğunlaşmalı)

Rüzgar Hızı 120 km/saat

Gürültü Seviyesi 64 dB (7 m)


Kuru Ağırlık 570 kg


Ölçüler E x B x Y 960 x 2100 x 780 mm

Termal İzi Düşük Termal İzi

Yakıt Tipi/Kapasitesi Dizel/8 Saat

Yakıt Sarfiyatı

 %100 Güç 6 lt/h

 %50 Güç 3.6 lt/h

ALTERNATÖR

Alternatör Marka İSBİR

Tipi Pençe

Maksimum Gücü 800A (3000 m, 25°C)

Sürekli Gücü 600A (3000 m, 25°C)

Gerilim 28V

Alternatör Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı

Alternatör Devri 1000-4800 rpm

Alternatör Koruma Sınıfı IP23

İzolasyon Sınıfı H

Harmonik THD <3

Kurtarma Zamanı 2 sn

KLİMA

Klima Gücü 3 kW (3000m 25°C)

Çalışma Sıcaklığı -32°C/+55°C

Isıtma 17/23°C

Soğutma 17/23°C

Nem Alma %95/%40

PANO

Açma/Kapama Düğmeleri

AC Ampermetre (Her bir faz için)

Frekans Metre

Akü DC Volt Metresi

Yakıt Seviye Göstergesi

Çalışma Saati (Geçen zamanı ölçer)

Yağ Basıncı Göstergesi

Su Isısı Göstergesi

Motor Ön Isıtma Fonksiyonu (Düğmeler ve Göstergeler)

Anahtar Hata By Pass (Switch Failre By Pass)



OPSİYONEL ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



Military Paint
Ral 1001 Sand Khaki



Military Paint
Ral 1019 Desert Storm



Military Paint
Ral 6003 Olive Green



Military Paint
Ral 6014 Olive Drap



Military Paint
Ral 6031 Forest Green



Military Paint
Ral 7013 Brown Uniform



Military Paint
Ral 7016 Anthracite



Military Paint
Ral 7038 Grey



Military Paint
Ral 8027 Mud Brown



Military Paint
Ral 9010 Flat White



Military Paint
Ral 9021 Flat Black



Military Paint
Camouflage Design

ASKERİ STANDARTLAR

MIL - STD461E/F

CE102

CS114

CS115

CS116

CS118

RE102

RS103

MIL - STD810E/F

Alçak Basınç Metod500. 4, Pr. II ve Pr. I

Yüksek Sıcaklık Metod501. 4, Pr. II ve Pr. I

Düşük Sıcaklık Metod502. 4, Pr. II ve Pr. I

Yağış Metod506. 4, Pr. I

Nem Metod507. 4

Küf Metod508. 5

Tuz Sisi Metod509. 4

Kum Toz Metod510. 4, Pr. II ve Pr. I

Şok Metod514. 5, Pr. I, Mtd.C-VII, Mtd.5C-III

Sarsıntı Metod516. 5, Fgr.C3

Buzlanma Metod521. 2, Pr. I

Güneş Yüğü Metod505.5-A2

